

产品承认书  
PRODUCT APPROVED SHEET

客户名称

CUSTOMER NAME: \_\_\_\_\_

产品名称

PRODUCT NAME: 引线磁珠 LEAD BEAD

产品型号

PRODUCT MODEL: NSBR-S62-□□

客户料号

CUSTOMER P/N: \_\_\_\_\_

送样日期

SAMPLE DATE: \_\_\_\_\_

供 应 商

SUPPLIER: 南京南山半导体有限公司 NSCN SEMICONDUCTOR CO., LTD.

※ 本公司承诺所销售产品的品质与所送样品一致, 并与附件所录参数相符。

We promise our products conform to the sample furnished in quality, and match with the parameters in the attachment.

※ 若对产品的品质有特殊要求, 请与本公司销售工程师联系。

In case of any special requirement on the quality, please feel free to contact our sales engineers.

※ 感谢您给予本公司承认的机会, 烦请将此表寄回本公司便于存档。

Thank you for giving the opportunity for the sample approval, please send this form back to the company for archiving.

公司确认 COMPANY APPROVAL			客户确认 CUSTOMER APPROVAL		
编写 PREPARED	审核 CHECKED	批准 APPROVED	检验 VERIFIED	审核 CHECKED	批准 APPROVED
公司签章 CHOP			公司签章 CHOP		

联系方式:

电话: 025-84712762 84712745 84710496

传真: 025-84710486

邮箱: tech@nscn.com.cn


地址: 江苏省南京市洪武路 26 号天丰大厦 11 层

邮编: 210005

订货方式 <CK“HC”CF89F

NS B R — S62 — 2.5T □□  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥


序号 Number	符号 Symbol	描述 Description
①	NS	品牌代码 Brand code NSCN
②	B	产品代码 Product code 磁珠 Bead
③	R	插件系列 Plug-in series
④	S62	尺寸参数 Dimension parameter 6.0*10*0.5
⑤	T	圈数 Turns 2.5 圈
⑥	□□	内部编码 Internal code

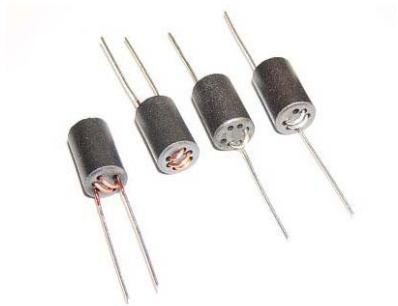

特征 : 95H F9G

1. 体型小, 大电流 (达3安培), 大阻抗值, 有效抑制EMI 电磁波  
Minature size,high current(up to 3A), high impedance ,restrain EMI effectively
2. 镍锌磁芯最高阻抗可大于600欧姆  
High impedance can be higher than 600Ω
3. 镍锌磁芯  
Ni-Zn ferrite core
4. 无铅环保  
Lead-free

图示和尺寸 CONSTRUCTION AND DIMENSION (单位Unit:mm)

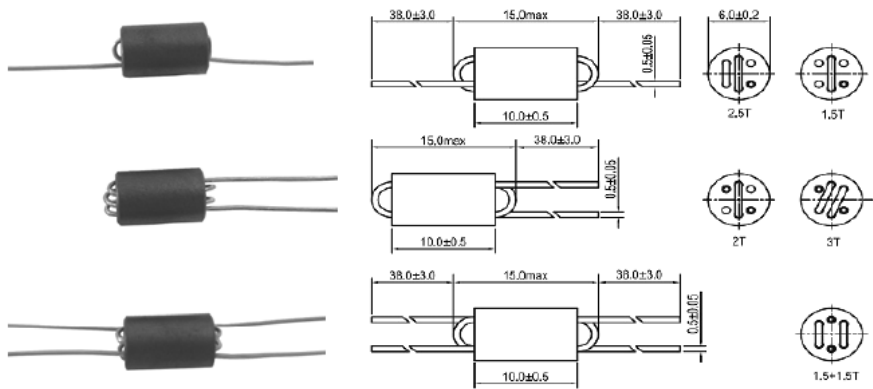

主要性能参数 ELECTRICAL CHARACTERISTIC

型号 Part Number	阻抗值 Inductance ( Ω ) Min	测试频率 Test Fre. (MHz)	圈数 Circle number
NSBR-S62-1.5T□□	480	120	1.5
NSBR-S62-2.5T□□	580	180	2.5
NSBR-S62-3T□□	500	50	3
NSBR-S62-1.5T+1.5T□□	500	50	1.5+1.5

包装 PACKAGING

包装方式 Packaging style	散包装 Bulk
包装数量 Quantity	500

测试设备 TEST EQUIPMENT

HP 4191A RF 阻抗分析仪

● Impedance vs. Frequency Curve

